

Tvättställsblandare Garda

Eco Flow




Skyddsmodul AA



Mjukstängande med keramisk avstängning
Strålsamlare med EcoFlow sparflöde 9 l/min
Piputsprång: 110 mm
Håltagning: Ø32–35 mm

Tvättställsblandare med ekoflöde 9 l/min. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggsventil eller lyftventil

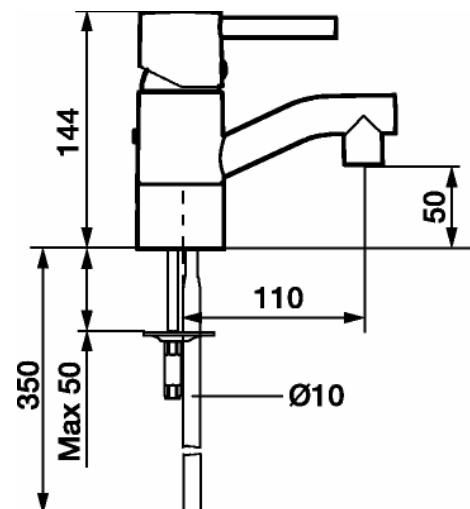

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	9650-0000	823 53 46
Krom, Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8	9650-0010	823 55 02