2014-10 SE

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

REPARATIONSHANDBOK

AB Gustaf Kähr
Box 805 | 382 28 Nybro
Tel 0481-460 00 | Fax 0481-178 31
info@kahrs.se | www.kahrs.se

INNEHÅLL

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER SIDA 4

REPARATION AV REPOR, MÄRKEN OCH HACK SIDA 6

BYTA STAVAR SIDA 7

LIMMA OLÅSTA WOODLOC 5S-FOGAR SIDA 8

BYTA UT BRÄDOR SIDA 9
Byta ut brädor med Woodloc®-fogar
Byta ut brädor med Woodloc 5S®-fogar
Byta ut limmade T&G-brädor

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER SIDA 12

SERVICE OCH REPARATIONER AV KÄHRS TRÄGOLV

För att Kährs trägolv ska behålla sin tålighet och sitt vackra utseende bör de underhållas med några enkla metoder. Den här informationen finns tillgänglig i *Kährs underhållshandbok* på **www.kahrs.com.**

Den här handboken ger en beskrivning av det fullständiga utbudet av service- och reparationsprodukter för professionella golvläggare. I dokumentet anges riktlinjer och rekommendationer som låter professionella golvläggare utföra små reparationer av intrycksmärken, rätta till olåsta Woodloc 5S®-fogar och byta trasiga stavar.

Dessutom informerar vi i handboken om hur ett fullständigt byte av skadade brädor går till, både för traditionella T&G-fogar, Kährs Woodloc-fogar och Kährs Woodloc 5S®-fogar.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – LACKADE GOLV

REPARATION
Partiell reparation av Kährs lamellparkett och fanérgolv:

- Behandla små ytrepor och skrapmärken med Kährs Lackrefresher.
- Något djupare repor måste först behandlas med Kährs Touch-up.
- Små intrycksmärken fylls med Kährs Touch-up om ytan har spruckit. Smuts kan samlas i "håligheter" i borstade produkter. Avlägsna smuts från enskilda områden med en liten borste och Kährs Spray Cleaner. Förutom detta kan du hantera golv med borstade brädor precis som andra lackade produkter. Överlackera golven med Kährs Lack. De borstade delarna innehåller naturligt mer lack och behåller sitt borstade utseende även efter överlackeringen, om än i mindre grad. Kährs Lackrefresher kan användas för underhåll, men glansen kommer att öka gradvis.
- Fyll i djupa hack, repor och sprickor med Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och lackera med med Kährs Touch-up Lack. Vid större skada kan de skadade stavarna eller brädorna bytas ut.

RENOVERING
Renoverande ytbehandling på trägolv:
Mikrorepor. Om små områden med lack har blivit repade (under stolar osv.) kan golvet behandlas med Kährs Lackrefresher. Detta döljer mikroreporna. Vid fukttorkning försvinner Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kährs lamellparkettgolv och fanérgolv: Om en mindre yta blivit skadad, genomnött eller av annan orsak måste repareras, sker detta bäst genom att de skadade brädorna byts ut. Brädor med Woodloc®-fogar är enkla att byta ut. Detta är extra lämpligt för infärgade brädor eller brädor med särskild ytbehandling.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

Renovering med Kährs Lack (överlackering):
Huvudorsaken till överlackeringen är att golvet behöver "fräschas upp" efter många års användning. Ytan som ska lackeras måste rengöras grundligt med Kährs Spray Cleaner. Om golvytan är mycket smutsig kan du använda en roterande skurborste (röd rondell) och Kährs Remover för att se till att golvet är fritt från fett och smuts. Ta bort eventuell Kährs Lackrefresher med Kährs Remover. Polera sedan ned alla rester av refreshern med fint (grovhet 150) sandpapper eller en slipskiva (grovhet 150) innan överlackeringen. Under överlackering får temperaturen i rummet och lacken inte vara lägre än 14 °C. Hela golvytan måste överlackeras för att det inte ska bildas ojämnheter i lacken. Applicera lacken med en rulle eller lackborste. Vid överlackering räcker det med ett lager för att täcka fogar och skydda från vatten. Kom ihåg att ytan som ska överlackeras inte får ha behandlas i förväg med vax, polish eller liknande. Detta försämrar fästförmågan, vilket innebär att golvet då måste slipas ned till rent trä.

Innan överlackering appliceras lacken på ett provområde för att testa fästförmågan. Om golvet tidigare har överlackerats följer du lacktillverkarens instruktioner. Om golvet sannolikt kommer att utsättas för hårt slitage används flera lager lack.

Golvet kan beträdas försiktigt cirka åtta timmar efter lackeringen. Mattor kan läggas på golvet en vecka efter lackeringen. Var försiktig med spillt vatten på nylackade ytor under den första veckan eftersom det kan orsaka permanenta fläckar. Följ alltid instruktionerna för den specifika produkten.

Observera att överlackering ger en mer "plastig" yta än ett fabrikslackerat golv, och att repor syns tydligare eftersom lacken som används för överlackeringen tål repor sämre. Överlackering genomförs inte i en dammfri miljö, så det finns risk att dammpartiklar fastnar i ytan och bildar små bulor som blir synliga när lacken torkar.

Grundrenovering av trägolv:
Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas.

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter. Följ lacktillverkarens anvisningar.

! Eventuell golvvärme måste vara avslagen när överlackering görs.

! Vid överlackering av ett fabrikslackerat golv som nedlimmats med MS-polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack och fabrikslack inte garanteras.

Obs! Vid all slipning av trägolv finns risk att träfaneret avlamineras.

Detta bör alltid framföras skriftligt till konsumenten innan renoveringsarbetet påbörjas.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – OLJADE GOLV

RENOVERING

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny oljebehandling. För mycket smutsiga icke-infärgade golv:

1. Rengör golvet och se till att lösa partiklar tas bort.
2. Applicera Kährs Satin Oil på ytan och sprid ut den rikligt och jämnt med en garnmopp.
3. Polera golvet med en grön rondell.
4. Avlägsna överflödig olja med en gummiskrapa eller trasa.
5. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
6. Polera golvet med en trasa som placerats utanpå en vit polerrondell för att ta bort eventuell överflödig olja.

Upprepa det sista steget vid behov. Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klibbig. När golvet har torkat i 5 timmar kan du använda det försiktigt, men det tar 12 timmar innan du kan flytta tillbaka lättare möbler. Vänta 24 timmar innan du flyttar tillbaka mattor och tyngre möbler.

Rekommenderad dosering

1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

RENOVERING AV GOLV MED KRAFTIG STRUKTUR

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny oljebehandling.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för hård borste. Annars kan träets struktur skadas.
3. Torka ytan med en absorberande rondell eller våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta smutsen från ytan.
4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min)
6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min)
8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om golvet är mycket slitet kan det vara nödvändigt att upprepa steg 7 och 8.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min). Detta görs för att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klibbig.

Rekommenderad dosering

1 l Kährs Satin Oil per 40–80 m²

RENOVERING AV INFÄRGADE GOLV

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny behandling med pigmenterad Satin Oil.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för hård borste. Annars kan träets struktur skadas.
3. Torka ytan med en absorberande rondell eller våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta smutsen från ytan.
4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs pigmenterade Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min)
6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs pigmenterade Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min)
8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om en starkare omfärgning krävs upprepar du steg 7 och 8. Pigmenterad Satin Oil kan appliceras maximalt 3 gånger, eftersom för tjocka lager ger en klibbig yta.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min) Detta görs för att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klibbig.

Rekommenderad dosering

1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

Obs! Det finns en risk för självantändning vid kontakt med organiska material (t.ex. bomullstrasor, sågspån, absorberande isoleringsmaterial etc.) på grund av självtorkande oljeinnehåll. Trasor och andra organiska material som dränkts i olja måste läggas i vatten omedelbart efter användning för att undvika självantändning.

REPARATION AV REPOR, MÄRKEN OCH HACK

Vid reparationer av djupa hack, repor och sprickor måste kanterna på de skadade områdena först rengöras från skarpa kanter eller lösa partiklar. Detta görs med en skalpell.

När du reparerar ett hack eller liknande kan du använda antingen Woodfiller eller Kährs smältbara vax.

Vid reparationer måste du alltid följa instruktionerna på de olika produktförpackningarna.

Mer information finns på **www.kahrs.com.**

	MINDRE REPOR OCH SKRAPMÄRKEN	SMÅ INTRYCKSMÄRKEN	DJUPA HACK, REPOR OCH SPRICKOR
LACKADE GOLV			
OLJADE GOLV			

BYTA STAVAR

BYTA STAVAR
Stavar kan endast ersättas för 3-stavsprodukter.

1. De felaktiga stavarna måste avlägsnas utan att skada lacken på de omgivande stavarna. Skär därför igenom lacken i fogarna runt den aktuella staven. Använd en riktskena och en mycket vass kniv.

2. Mejsla sedan ut staven med ett stämjärn.

3. Skär ned cirka 2 mm i den underliggande stommen utom i de fyra hörnen, som ska stödja den nya staven. Välj en ersättningsstav som matchar de omgivande stavarnas färg och struktur. Den nya staven måste trimmas så att den passar perfekt i det utmejslade området. Det blir lättare att passa in den nya staven om nederkanterna är avfasade. Vi rekommenderar att du använder en sugkopp för att lyfta ut staven när du testar passformen. Den nya staven fästs på plats med polyesterspackel, till exempel Plastic Padding. Applicera en droppe spackel i mitten av den utmejslade sektionen och runt kanterna på undersidan av den nya staven.

Tryck på staven så att den hamnar i nivå med omgivande stavar och håll den på plats med fingret tills polyesterspacklet har hårdnat (cirka 3–4 minuter). Se till att alltid ha en trasa tillgänglig för att snabbt torka upp överblivet spackel. När du byter ut en stav kan det vara nödvändigt att använda en liten mängd Kährs Woodfiller eller Kährs smältbara vax i matchande färg runt omkring den. Använd Kährs Touch-up på de platser där du har använt Woodfiller eller vax. En korrekt monterad fabriksbehandlad ersättningsstav är svår att upptäcka om du inte är expert.

Ersättningsstavar
Kährs kan leverera ersättningsstavar i alla träslag och med alla ytbehandlingar (eller obehandlade) som finns i företagets sortiment av 3-stavsgolv. Det går naturligtvis även att kapa till stavar från behandlade brädor.

Skär igenom lacken i fogarna runt den aktuella staven. Använd en riktskena.

Mejsla ut staven och 2 mm av mellanlagret med ett stämjärn.

Välj och montera en ersättningsstav. Fyll hålet med polyesterspackel och tryck ned staven.

LIMMA OLÅSTA WOODLOC 5S-FOGAR

Om en Woodloc 5S-fog inte är låst kan detta enkelt rättas till.

1. Gör ett märke på brädans fjädersida i enlighet med bilden.
2. Borra 10–12 mm djupt i brädan. Observera att djupet är viktigt, du måste borra för att nå till hålet (se bild 4).
3. Lyft upp brädan med en sugkopp.
4. Spruta in lim i de borrade hålen samtidigt som du fortsätter lyfta brädan.
5. Applicera tryck direkt efter att du har sprutat in limmet. Bibehåll trycket i minst 3 minuter.

Reparera de borrade hålen med Kährs smältbara vax.

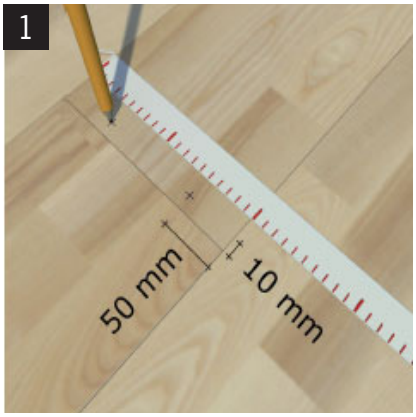

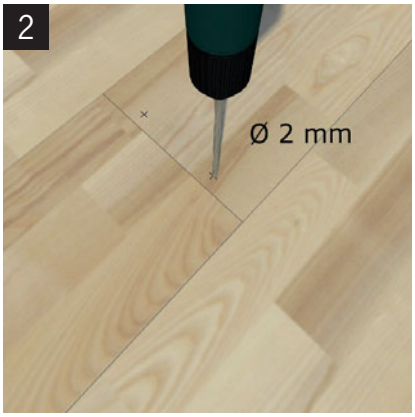

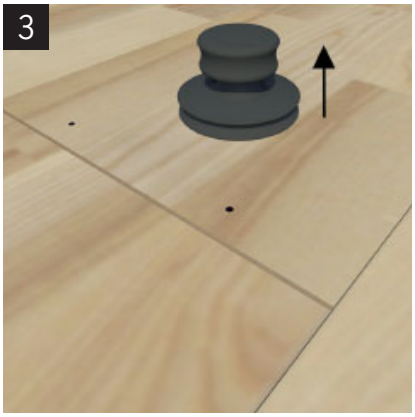

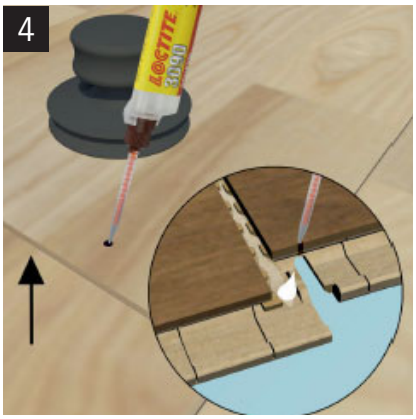

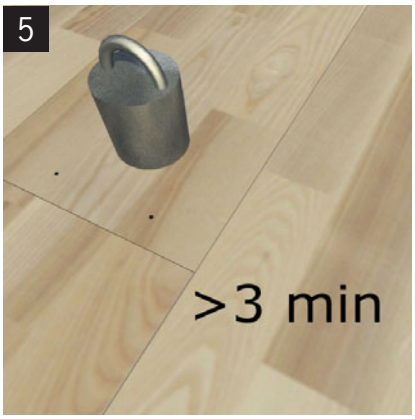

Rekommenderat lim: Loctite 3090

BYTA UT BRÄDOR, WOODLOC

Byta ut brädor med Woodloc®-fogar, alternativ ett
Den bästa metoden är att lyfta upp brädorna intill den skadade brädan, byta ut den skadade brädan och sedan lägga om de brädor som lyfts upp. För bästa resultat återanvänder du en bräda som har lagts nära den skadade brädan, eftersom den har liknande färg och slitage. Lägg den nya brädan där den "nya" färgen inte syns lika tydligt, till exempel nära en vägg. Med en Woodloc®-fog kan du lägga framifrån, bakifrån, från vänster eller från höger.

Byta ut brädor med Woodloc®-fogar, alternativ två

1. Såga igenom den skadade brädan längs centrumlinjen. Såga till ett "V" i kortänden.

2–3. Ta bort delarna av den gamla brädan.

4. Skär bort låslisten på låsläppen på både kortsidorna och långsidorna. Kontrollera att den nya brädan passar.

5. Skär bort fjädern på långsidan och kortsidan. Slipa fjädern lätt (0,5 mm) så att det finns plats för limmet.

6. Kapa hörnet i kortsidan i vinkel.

7. Applicera Kährs Lim på de omgivande brädornas låsläppar och på ersättningsbrädan.

8. Knacka den nya brädan på plats med en handklots. Börja med långsidan.

9. Tryck sedan in brädan i sidled. Knacka sedan in hela långsidan. Placera den gamla brädan på den nya – på fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Limmets breda kontaktyta gör fogen tillräckligt stark.

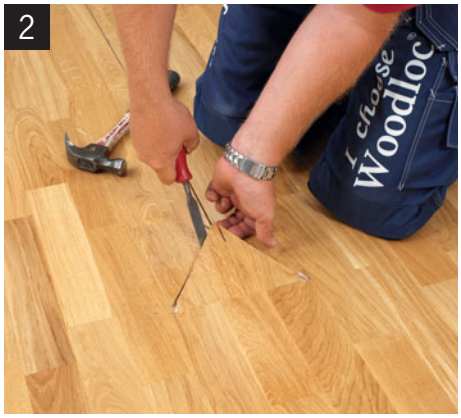

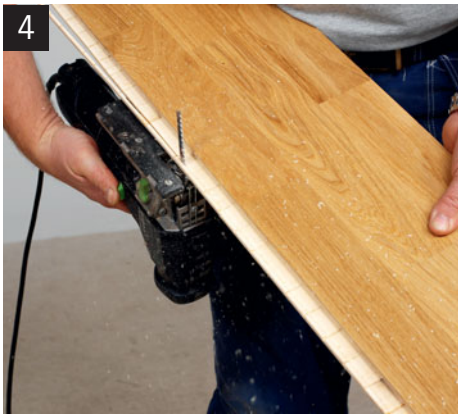

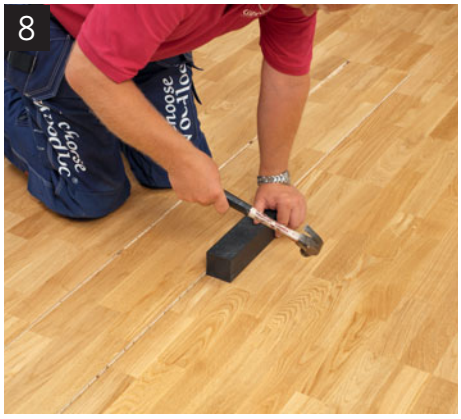

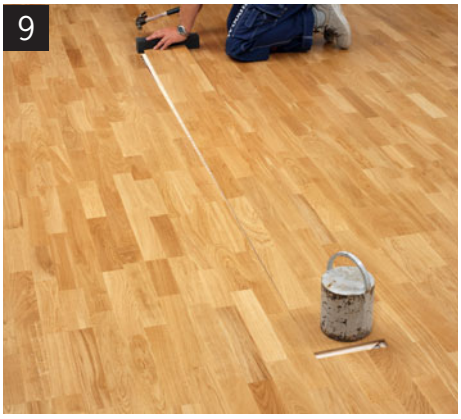

BYTA UT BRÄDOR, WOODLOC 5S

Om en bräda är allvarligt skadad och måste bytas ut gör du som på bilderna nedan.

Byta ut brädor med Woodloc 5S-fogar, alternativ två

1. Såga igenom den skadade brädan längs centrumlinjen. Såga till ett "V" i kortänden.

2–4. Ta bort delarna av den gamla brädan. Använd ett vasst stämjärn och se till att du inte skadar kringliggande brädor.

5–6. Skär bort låslisten på låsläppen på både kortsidorna och långsidorna. Kontrollera att den nya brädan passar.

7. Skär bort fjädern på långsidan och kortsidan. Slipa fjädern (0,5 mm) så att det finns plats för limmet.

8. Kapa hörnet i kortsidan i vinkel.

9. Sätt dit en ny låspinne på brädans notsida.

10. Applicera Kährs lim på de omgivande brädornas låsläppar och på ersättningsbrädan.

11–12. Knacka den nya brädan på plats med en handklots. Börja med långsidan. Det blir enklare att lägga den nya brädan om du använder en vikt i den bortre änden. Tryck sedan in brädan i sidled. Knacka sedan in hela långsidan.

13. Placera den gamla brädan på den nya – på fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Limmets breda kontaktyta gör fogen tillräckligt stark.









ERSÄTTA EN BRÄDA, LIMMAD T&G

Ersätta brädor med fjäder och not
Om det finns stora skador på flera stavar i slitytan, måste kanske en eller flera brädor bytas enligt följande: Såga igenom runt hela den skadade brädan cirka 30 mm från kanten. Lyft ut den sågade delen och ta bort de kvarvarande delarna av fjädern och noten från det kvarvarande materialet. Det är enkelt att kontrollera med en bräda att det inte finns limrester kvar. Kontrollera att den nya brädan är av rätt längd. Skär bort underdelen av noten på både långsidorna och kortsidorna. När du har testat så att brädan passar och gjort eventuella nödvändiga justeringar, stryker du lim på den och sätter den på plats (se bilden). Placera den gamla brädan på den nya – på fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Du kan byta ut flera brädor med samma metod.

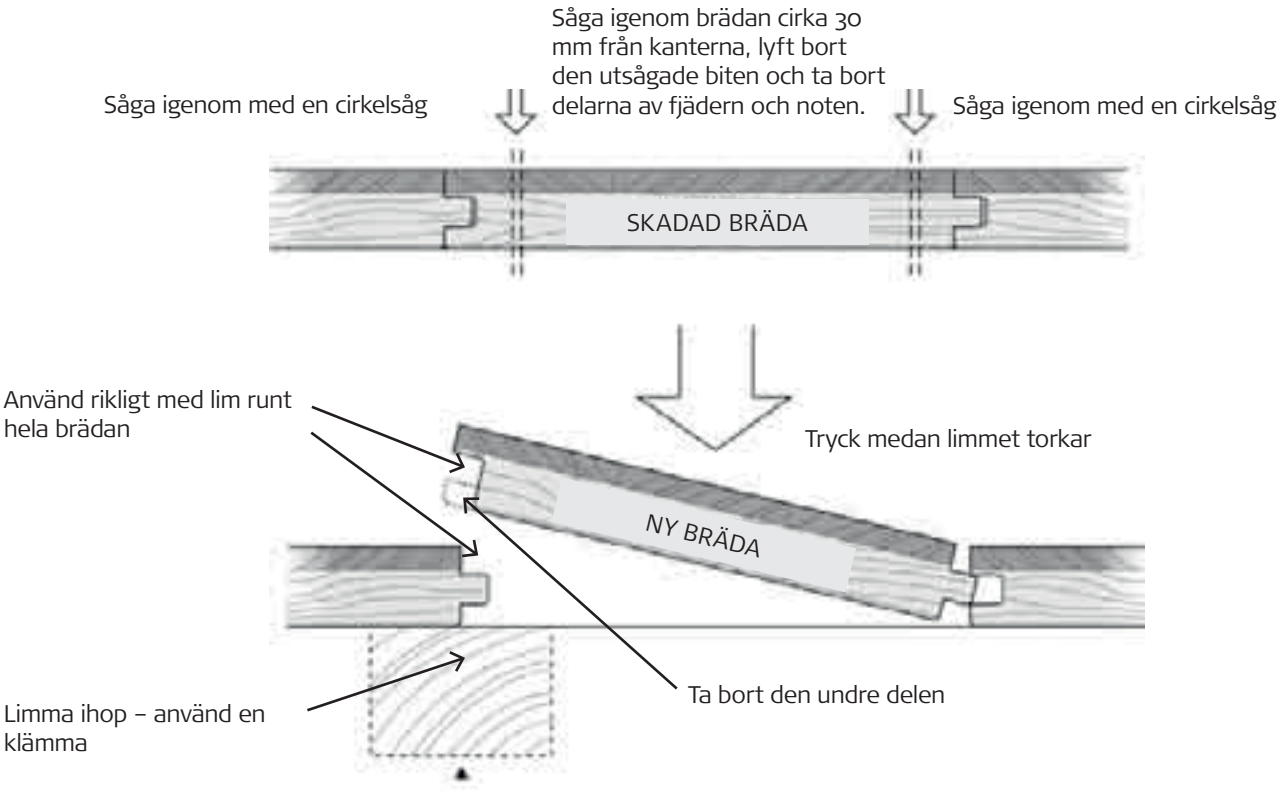

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER

MER DETALJERAD INFORMATION OM RESPEKTIVE PRODUKT (TEKNISKA DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR APPLIKATION) KAN HÄMTAS VIA WWW.KAHRS.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av trä och golv. Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. Koncentrerad.

Artikelnr. 710518

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av trä- och laminatgolv.

Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. För normal daglig rengöring. Färdig att använda.

Artikelnr. 710529

KÄHRS REMOVER 1,0 LITER
– effektiv borttagning av polish och lackrefresher

Kährs Remover är en borttagare för Kährs Lackrefresher och vaxbaserad polish från trägolv. Kährs Remover kan även användas för grovrengöring.

Artikelnr. 710523

KÄHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER
– återställer lackade golv

Kährs Lackrefresher är en lättanvänd refresher för ytbehandlade trägolv. Produkten ger träet en skyddande yta som underlättar rengöring och underhåll. Ju fler skikt man lägger, desto högre grans får golvet.

Artikelnr. 710522

KÄHRS LACK
– golvytbehandling

Kährs Lack är en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/ akrylatytbehandling för trä- och parkettgolv. Lämplig för överlackering av lackade Kährs golv. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs Lack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler. För Kährs mattlackade golv eller sportgolv används Kährs Mattlack.

Artikelnr. 1,0 liter: 710521
Artikelnr. 5,0 liter: 710519

KÄHRS MATTLACK 1,0 LITER
– golvytbehandling

Kährs Mattlack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä och parkettgolv. Lämplig för överlackering av mattlackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs Mattlack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler samt i sporthallar.

Artikelnr. 710618

KÄHRS HÖGGLANSLACK 1,0 LITER
– golvytbehandling

Kährs Högglanslack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä- och parkettgolv. Lämplig för överlackering av högglanslackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs högglansiga lack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler.

Artikelnr. 710630

SATIN OIL 1,0 LITER
– klar underhållsolja

Kährs Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trä- och parkettgolv. Satin Oil ger golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i golvets yta.

Artikelnr. 710553

PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER
– infärgad underhållsolja

Kährs pigmenterade Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trä- och parkettgolv. Satin Oil ger golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i golvets yta.

Artikelnr. 710585 Satin Oil mörkbrun, matchar till exempel Romanov
Artikelnr. 710586 Satin Oil mörkgrå, matchar till exempel Ulf
Artikelnr. 710587 Satin Oil gråbrun, matchar till exempel Sture
Artikelnr. 710588 Satin vit, matchar till exempel Olof
Artikelnr. 710589 Satin vit, matchar till exempel Gustaf

SPRAYMOPPKIT

Komplett rengöringssats för fukttorkning av olika typer av golv. Lämplig för både lackade och oljade trägolv. Praktisk och ekonomisk användning med avtryckarstyrd applikation av cleaner. Satsen innehåller: Mopphållare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill på 0,75 liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hög kvalitet med kardborrefästen.

Artikelnr. 710574

SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER

Refillpaket för spraymoppkit.

Artikelnr. 710576

KÄHRS UNDERHÅLLSKIT

Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt Kährsgolv. Kitet innehåller en 0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en torrmopp och golvskydd.

KÄHRS UNDERHÅLLSKIT OLJADE GOLV

Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt oljade Kährsgolv. Satsen innehåller Satin Oil i en sprayflaska (250 ml) och en torrmopp.

Artikelnr. 710564

KÄHRS MOP REFILL

Ersättningsdyna för Kährsmoppen. Går att maskintvätta.

Artikelnr. 710512

KÄHRS TOUCH-UP

Används för mindre reparationer av golvets ytbehandling. Tillgänglig för: lackade, mattlackade, högglanslackade och oljade golv. Finns också i pigmenterade varianter som matchar Alabaster, Dew, Brighton, Nouveau White, Stone, Nouveau Bronze, Soil, Nouveau Black och Linnea Brown.

KÄHRS WOODFILLER

Används för reparationer när det finns hack eller repor i träet. Används tillsammans med Kährs Touch-up för bästa resultat.

Ask, lönn artikelnr. 710619.
Ek artikelnr. 710621.
Bok, körsbär artikelnr. 710623.
Valnöt artikelnr. 710625.
Svart artikelnr. 710627.
Wenge artikelnr. 710629

Björk, furu, gran artikelnr. 710620.
Ljus ek artikelnr. 710622.
Jarrah artikelnr. 710624.
Körsbär artikelnr. 710626.
Vit artikelnr. 710628.

KÄHRS REPARATIONSKIT PRO

För reparation av skador på oljade, lackade och infärgade träytor. Testa först på en plats som inte är så framträdande.

Artikelnr. 710517

Innehåll
- 12 x Touch Up, olika varianter
- 11 x vaxstavar, olika nyanser
- 1 x smältare med gaspåfyllning
- 1 x skalpell, skurkudde och plastspatel
- 10 x flexpennor, olika nyanser

KÄHRS REPAIR KIT FÖR LACKADE GOLV

För reparation av repor, hål och märken på parkett, fanér/parkett, trappor, dörrar och möbler

Artikelnr:
Reparationskit lackade golv artikelnr. 710577
Reparationskit lackade golv 5 kit artikelnr. 710565

Innehåll
- 10 x vaxstavar (4 cm)
- 1 x appliceringssats för vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
- 1 x smältare med 3 batterier
- 1 x slip- och poleringstrasa
- 1 x bomullsduk
- 1 x penselborste klarlack för tätning

KÄHRS REPAIR KIT FÖR OLJADE GOLV

För reparation av repor, hål och märken på parkett, fanér/parkett, trappor, dörrar och möbler.

Artikelnr:
Reparationskit för oljade golv artikelnr. 710578
Reparationskit oljade golv 5 set artikelnr. 710566

Innehåll
- 9 x vaxstavar (4 cm)
- 1 x appliceringssats för vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
- 1 x smältare med 3 batterier
- 2 x sandpapper (grovlek 150 och 240)
- 1 x specialolja, 10 ml
- 1 x bomullsduk
- 1 x AQUA-penselborste klarlack för tätning